

# GELEC

## OUTDOOR



### ARMOIRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE SDM 400-1-X-1

07/09/2017




## ARMOIRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE


**A** 400 Ampères


Indice de protection 44

En plus des produits proposés, nous étudions et réalisons des équipements sur mesure. Nos équipements sont livrés testés et prêts à la pose. Fort de notre expérience dans le monde de l'évènementiel, mais également des équipements de chantier, notre bureau d'étude est à votre écoute pour :

- ▶ L'analyse de votre cahier des charges et de vos besoins.
- ▶ La recherche de solutions techniques existantes.
- ▶ Le choix de la meilleure solution.

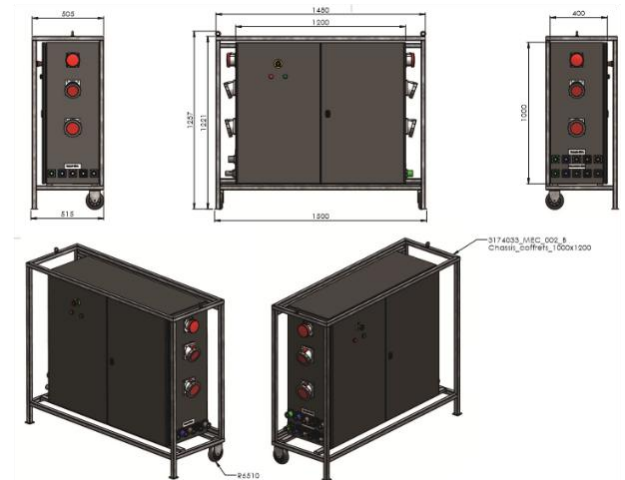

## DESCRIPTION GENERALE

## CHASSIS

IP 44

Châssis cage

Dimensions : L : 700 mm l : 600 mm H : 1900 mm

Bouton d'arrêt d'urgence

Voyants d'état (vert et rouge)

## AVANTAGES &amp; CARACTERISTIQUES

Enveloppe en tôle zinguée laquée noire

Protection des personnes par dispositif différentiel 30 mA - AC

Verrouillage porte extérieure

ENTREE DE PUISSANCE  
SOURCE

1x Jeu de POWERLOCK type DRAIN 400A

## PROTECTION

1x Module différentiel réglable

1x Disjoncteurs 4P – 400A

1x Bobine à manque de tension

## PRISE DE SORTIE

Recopie source POWERLOCK 400A

2x Prise Femelle IEC 5P 125A + protection :  
disjoncteur différentiel 300mA 16A4x Prises femelles IEC 5P 63A + protection :  
disjoncteur différentiel 300mA 16A2X Prises femelles IEC 5P 32A + protection :  
disjoncteur différentiel 300mA 16A

## NORMES

## Nos produits sont :

- ▶ Conformés Article 10 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques
- ▶ Conformés à la norme NF EN 60439-4 définissant les caractéristiques de construction d'ensembles de chantier destinés à une utilisation intérieure et extérieure.

Valeur du courant de court-circuit (ICC) : 36 KA